


# Lesní mulčovač MPK - víceúčelový

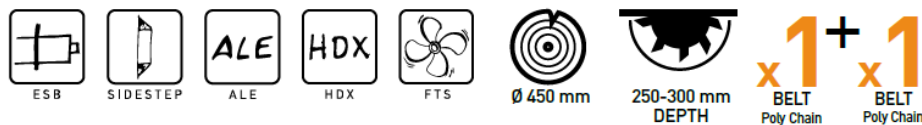

## Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli se spec.designem v přední části pro lepší vstup materiálu.

4 řady řetězových záclon pro maximální bezpečnost.

Tříbodový závěs kat. 3 s rychloupínáním.

Hydraulicky ovládaný kryt se systémem "Superfinish" (jemné drcení).

Vyměnitelné kluzáky pro mulčování do větší hloubky.

Speciální karbid-wolframová kladiva pro lepší proniknutí půdou.

Převodovka rotoru 1 + 1 "Polychain GT Carbon" ozubený řemen a "ESB" systém.

Dvourychlostní zesílená převodovka (manuální) ovládaní, s chlazením.

Otáčky vývodové hřídele traktoru 1000 ot/min., velikost hřídele 1 a 3/4", 20 drážkový.

Rotor s vyměnitelnými hřídelemi, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky. Kladiva typ F21 + F22 s wolfram-karbidovými plátky.

Vyměnitelné protiostrí na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/4", 20 drážková, součástí.



Technické parametry	MPK - 225	MPK - 250
Pracovní záběr m	2,25	2,50
Celková šířka m	2,69	2,94
Požadovaný příkon HP	180	220
Maximální povolený příkon HP		280
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		1000
Průměr rotoru mulčování mm		623,5
Počet kladiv F21 + F22 + F17	54 + 2 + 2	60 + 2 + 2
Protiostrí		6 HDX vyměnitelných řad
Tříbodový závěs		kat. 3
Počet řemenů a typ		2 Poly Chain GT Carbon
Kluzáky		šroubované, nastavitelné
Hmotnost kg	3 235	3 640