



Standardní výbava

Konstrukce se speciálním designem, aby bylo zabráněno vyčnívání na silnici a pro dosažení max.bočního dosahu.

Hydraulické boční zavěšení na čtyřbodovém rámu s paralelogramem, jištění proti kolizi pružinami.

Pryžová ochrana přední a zadní. Vyměnitelné boční kluzáky z opotřebením odolné oceli.

Rotor osazen řetězy \varnothing 13mm.

Přední kryt s mechanickým otevíráním (na přání hydraulický).

Hnací hřídel od úhlové převodovky k hlavě mulčovače součástí dodávky.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/4" 6 drážková.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Minimální požadovaná hmotnost traktoru: 4000 kg.




Technické parametry		DLS-170
Pracovní záběr m		1,70
Celková šířka m		1,82
Požadovaný příkon HP		75
Maximální povolený příkon HP		125
Otáčky vývodové hřídele ot/min.		540
Počet rotorů		1
Počet řetězů		2
Závěs kategorie		Kat. 2
Kluzáky		pevné/nastavitelné
Náhonová hřídel		Ano se spojkou
Pracovní dosah od osy traktoru	hydraulicky mm	1400 - 4500
Hmotnost kg		1050
Přepravní šířka m		2,66



Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38

* minimální požadovaná hmotnost traktoru: 4000 kg

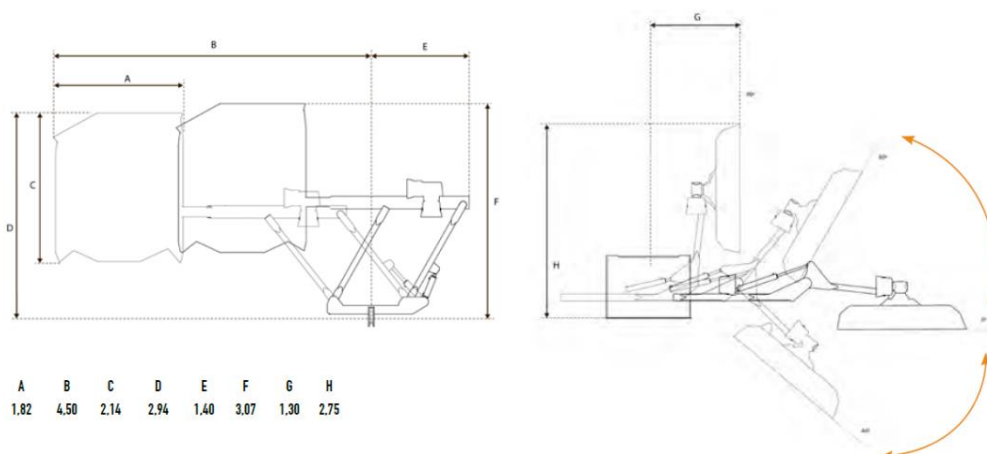

A	B	C	D	E	F	G	H
1,82	4,50	2,14	2,94	1,40	3,07	1,30	2,75